

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Будь ласка, уважно прочитайте, зрозумійте та дотримуйтесь усіх інструкцій перед установкою та використанням цього продукту. Зберігайте для майбутнього використання.

ПОСТІБНИК ВЛАСНИКА

GRAPHITE GRAY PANEL™ БАСЕЙН

Моделі 13'8" (417 см) та 15'8" (478 см)



Тільки для ілюстративних цілей.

Не забудьте спробувати інші чудові продукти Intex: басейни, аксесуари для басейнів, надувні басейни та іграшки для дому, повітряні ліжка та човни, доступні у відомих роздрібних магазинах або відвідайте наш веб-сайт, вказаний нижче.

У зв'язку з політикою постійного вдосконалення продуктів, Intex залишає за собою право змінювати специфікації та зовнішній вигляд, що може призвести до оновлень інструкцій без попередження.

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. Усі права захищені/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.
Друковано в Китаї/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

©™ Торгові марки, що використовуються в деяких країнах світу за ліцензією від/©™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Гонконг та Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Лонг Біч, CA 90801• Розподілено в Європейському Союзі компанією/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – Нідерланди• Розподілено у Великій Британії компанією Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

120-*A*-R0-2409

ЗМІСТ

Попередження / Важливі правила безпеки.....	3-4
Посилання на частини.....	5-6
Інструкції з налаштування.....	7-15
Обслуговування басейну та хімікати.....	16
Виправлення несправностей.....	16
Довгострокове зберігання.....	17
Підготовка до зими.....	18
Загальна безпека на воді.....	18
Обмежена гарантія.....	19

Спеціальна вступна примітка:

Дякуємо за покупку басейну та огорожі Intex. Будь ласка, прочитайте цей посібник перед установкою вашого басейну та огорожі. Ця інформація допоможе продовжити термін служби басейну та зробити його безпечнішим для відпочинку вашої родини. Рекомендується команда з 2-3 осіб для налаштування басейну та огорожі. Додаткові люди прискорять установку.

Для складання не потрібні інструменти.

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте, зрозумійте та дотримуйтесь усіх інструкцій перед установкою та використанням цього продукту.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Безперервний та компетентний нагляд дорослих за дітьми та особами з обмеженими можливостями є обов'язковим у будь-який час.
- Забезпечте безпеку всіх дверей, вікон та бар'єрів для запобігання несанкціонованому, ненавмисному або безнаглядному входу до басейну.
- Встановіть бар'єр безпеки, який усуне доступ до басейну для маленьких дітей та домашніх тварин.
- Басейн та його аксесуари повинні збиратися та розбиратися лише дорослими.
- Ніколи не пірнайте, не стрибайте та не ковзайте у басейн, що знаходиться над землею, або в будь-яку мілку водойму.
- Невиконання установки басейну на рівній, рівній, компактній землі або переповнення може призвести до його обвалення та можливості, що особа, що відпочиває в басейні, може бути зметена/викинута.
- Не нахилийтеся, не сидіть на краю або не тисніть на надувне кільце або верхній край, оскільки це може призвести до травм або затоплення. Не дозволяйте нікому сидіти, залазити або сидіти на краях басейну.
- Прибирайте всі іграшки та плавальні пристрої з басейну, зсередини та навколо нього, коли він не використовується. Об'єкти в басейні приваблюють маленьких дітей.
- Тримайте іграшки, стільці, столи або будь-які предмети, на які дитина може залізти, на відстані не менше чотирьох футів (1,22 метра) від басейну.
- Тримайте рятувальне обладнання біля басейну та чітко розмістіть номери екстрених служб біля телефону, найближчого до басейну. Приклади рятувального обладнання: рятувальний круг, схвалений береговою охороною, з прикріпленням канатом, міцна жорстка палка не менше дванадцяти футів (12') [3,66 м] завдовжки.
- Ніколи не плавайте наодинці і не дозволяйте іншим плавати наодинці.
- Тримайте ваш басейн чистим і прозорим. Дно басейну повинно бути видимим у будь-який час з зовнішнього бар'єру басейну.
- Якщо ви плаваєте вночі, використовуйте правильно встановлене штучне освітлення для освітлення всіх знаків безпеки, драбин, дна басейну та пішохідних доріжок.
- Уникайте перебування біля басейну під час вживання алкоголю або наркотиків/ліків.
- Тримайте дітей подалі від покриттів для басейну, щоб уникнути заплутування, утоплення або інших серйозних травм.
- Покриття для басейну повинні бути повністю зняті перед використанням басейну. Діти та дорослі не можуть бути помічені під покриттям басейну.
- Не накривайте басейн, поки ви або хтось інший знаходиться в басейні.
- Тримайте басейн і територію навколо нього в чистоті та порядку, щоб уникнути ковзань і падінь, а також предметів, які можуть спричинити травми.
- Захищайте всіх відвідувачів басейну від захворювань, пов'язаних з водою для відпочинку, підтримуючи воду в басейні в санітарному стані. Не ковтайте воду з басейну. Дотримуйтесь правил гігієни.
- Всі басейни підлягають зносу та деградації. Деякі види надмірного або прискореного зносу можуть призвести до відмови в експлуатації та, в кінцевому підсумку, до втрати великих обсягів води з вашого басейну. Тому дуже важливо регулярно підтримувати ваш басейн у належному стані.
- Цей басейн призначений тільки для використання на вулиці.
- Повністю спорожніть басейн, коли він не використовується протягом тривалого часу, і безпечно зберігайте порожній басейн так, щоб він не накопичував воду від дощу або будь-якого іншого джерела, а також щоб уникнути його здування сильним вітром. Дивіться інструкції щодо зберігання.
- Під час використання басейну вам потрібно буде працювати фільтрувальним насосом, щоб забезпечити принаймні одну повну зміну води на день. Консультуйтеся з інструкцією до вашого насоса, щоб розрахувати необхідні години роботи.

ЗАХИСТИ ДЛЯ БАСЕЙНІВ І НАКРИТТЯ НЕ Є ЗАМІНОЮ ДЛЯ ПОСТІЙНОГО І КОМПЕТЕНТНОГО НАГЛЯДУ З БОКУ ДОРΟΣЛИХ. БАСЕЙН НЕ ПОСТАЧАЄТЬСЯ З РЯДОМ РЯДОВИХ РЯДІВ. ДОРΟΣЛІ ТОМУ ЗОБОВ'ЯЗАНІ ВИКОНУВАТИ ФУНКЦІЇ РЯДОВИХ РЯДІВ АБО СПОСТЕРІГАТЕЛІВ ЗА ВОДОЮ І ЗАХИЩАТИ ЖИТТЯ ВСІХ КОРИСТУВАЧІВ БАСЕЙНУ, ОСОБЛИВО ДІТЕЙ, У І ВКОЛО БАСЕЙНУ.

НЕВИКОНАННЯ ЦИХ ПОПЕРЕДЖЕНЬ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ШКОДИ МАЙНУ, СЕРЬОЗНИХ ТРАВМ АБО СМЕРТІ.

Попередження:

Власники басейнів можуть бути зобов'язані дотримуватися місцевих або державних законів, що стосуються дитячих огорож, засобів безпеки, освітлення та інших вимог безпеки. Клієнти повинні звернутися до місцевого управління контролю за будівельними нормами для отримання додаткової інформації.

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Будь ласка, уважно прочитайте, зрозумійте та дотримуйтесь усіх інструкцій перед установкою та використанням цього продукту. Ці попередження, інструкції та рекомендації з безпеки стосуються деяких загальних ризиків водних розваг, але вони не можуть покрити всі ризики та небезпеки в усіх випадках. Завжди дотримуйтесь обережності, здорового глузду та розумного судження під час будь-якої водної діяльності. Зберігайте для майбутнього використання. Упаковку слід уважно прочитати та зберігати для майбутнього використання. Дивіться продукт для додаткових попереджень.

Загальні

- Регулярно перевіряйте шпильки, болти та/або гвинти на наявність іржі; тріщин або будь-яких гострих країв, особливо на доступних поверхнях, щоб уникнути травм.

Безпека для не плавців

- Постійний, активний та пильний нагляд за слабкими плавцями та не плавцями з боку компетентного дорослого є обов'язковим у будь-який час (пам'ятайте, що діти до п'яти років мають найвищий ризик утоплення).
- Призначте компетентного дорослого для нагляду за басейном щоразу, коли він використовується.
- Слабкі плавці або не плавці повинні носити засоби особистого захисту під час використання басейну.
- Коли басейн не використовується або не під наглядом, прибирайте всі іграшки з басейну та його околиць, щоб уникнути залучення дітей до басейну.

Засоби безпеки

- Рекомендується встановити бар'єр (та закрити всі двері та вікна, де це можливо), щоб запобігти несанкціонованому доступу до басейну.
- Бар'єри, покриття для басейнів, сигналізації для басейнів або подібні засоби безпеки є корисними допоміжними засобами, але вони не є заміною для постійного та компетентного нагляду дорослих.

Засоби безпеки


- Рекомендується тримати рятувальне обладнання (наприклад, рятувальний круг) біля басейну.
- Тримайте працюючий телефон та список екстрених телефонних номерів біля басейну.

Безпечне використання басейну

- Заохочуйте всіх користувачів, особливо дітей, навчитися плавати.
- Вивчайте основи життєвої підтримки (серцево-легеневу реанімацію - СЛР) та регулярно оновлюйте ці знання. Це може врятувати життя в разі надзвичайної ситуації.
- Навчіть усіх користувачів басейну, включаючи дітей, що робити в разі надзвичайної ситуації.
- Ніколи не пірняйте в будь-яку мілку водойму. Це може призвести до серйозних травм або смерті.
- Не використовуйте басейн під час вживання алкоголю або медикаментів, які можуть знизити вашу здатність безпечно користуватися басейном.
- Коли використовуються покриття для басейнів, повністю знімайте їх з поверхні води перед входом у басейн.
- Захистіть відвідувачів басейну від захворювань, пов'язаних з водою, підтримуючи обробку води в басейні та дотримуючись правил гігієни. Консультуйтеся з інструкціями по обробці води в посібнику користувача.
- Зберігайте хімікати (наприклад, засоби для обробки води, очищення або дезінфекції) поза досяжністю дітей.
- Знімні сходи повинні бути розміщені на горизонтальній поверхні.
- Дотримуйтесь попереджень та знаків безпеки на стіні басейну.



СПРАВКОВІ ЧАСТИНИ

Перед складанням вашого продукту, будь ласка, витратьте кілька хвилин, щоб перевірити вміст та ознайомитися з усіма частинами.

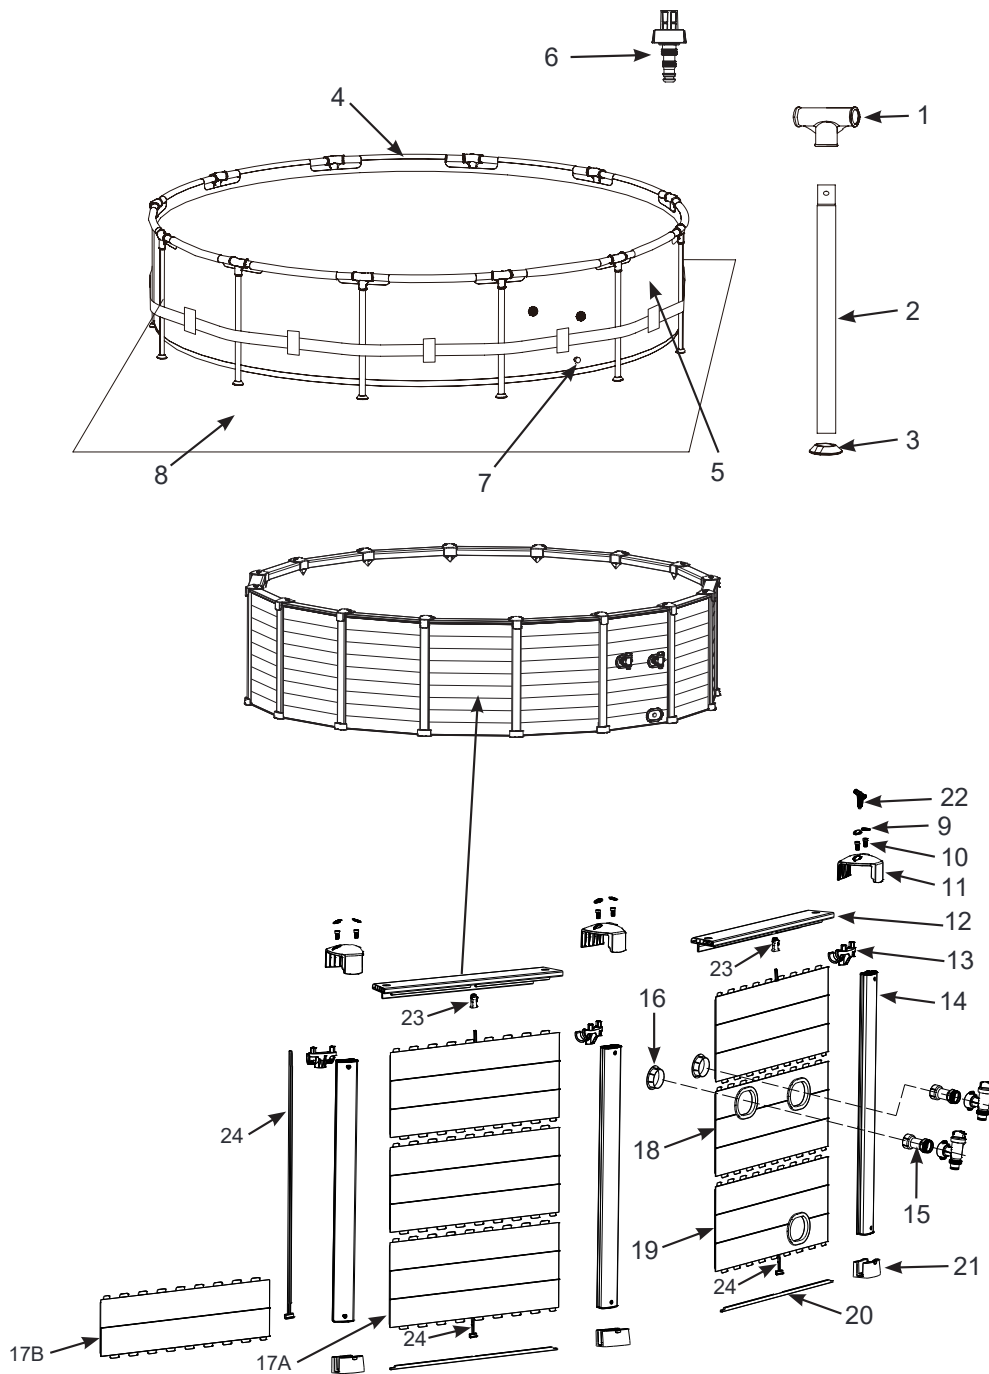

ПРИМІТКА: Схеми лише для ілюстрації. Фактичний продукт може відрізнятися. Не в масштабі.

РЕФ. НІ.	ОПИС	13'8" x 43" (417см x 109см)		15'8" x 49" (478см x 124см)	
		КІЛЬКІСТІ	ЗАПАСНА ЧАСТИНА НІ.	КІЛЬКІСТІ	ЗАПАСНА ЧАСТИНА НІ.
1	Т - З'ЄДНАННЯ	13	12799	15	12799
2	ВЕРТИКАЛЬНА НОГА	13	12816	15	12818
3	КРИШКА НОГИ	13	12138	15	12138
4	ГОРИЗОНТАЛЬНА БАЛКА	13	12808	15	12808
5	ПЛІВКА ДЛЯ БАСЕЙНУ (КРИШКА ДЛЯ ДРЕНАЖНОГО КЛАПАНА ВКЛЮЧЕНА)	1	13066	1	13067
6	З'ЄДНУВАЧ ДРЕНАЖУ	1	10201	1	10201
7	КРИШКА ДРЕНАЖНОГО КЛАПАНА	1	11044	1	11044
8	ГРУНТОВА ТКАНИНА	1	10080	1	18927
9	ВОДОНЕПРОНИКНА КРИШКА (З 4 ДОДАТКОВИМИ)	30	12172	34	12172
10	ГАЙКА (З 4 ДОДАТКОВИМИ)	30	12173	34	12173
11	КРИШКА ВЕРХНЬОГО ЗАЖИМУ	13	12174	15	12174
12	ВЕРХНЯ ПЛИТА	13	13058A	15	13058A
13	ВЕРХНІЙ ЗАЖИМ	13	12907	15	12907
14	ОПОРНИЙ СТОВП	13	13059	15	13060
15	З'ЄДНУВАЧ ПЛУНЖЕРНОГО КЛАПАНА	2	11040	2	11040
16	КРИШКА СТРУМОВОГО КЛАПАНА	2	11240	2	11240
БОКОВА ПЛИТА 17A		25	13070	43	13070
БОКОВА ПАНЕЛЬ В		12	13072	-	-
18	КОМБІНАЦІЯ БОКОВОЇ ПАНЕЛІ З ДВОМА ДІРКАМИ	1	13073	1	13073
19	КОМБІНАЦІЯ БОКОВОЇ ПАНЕЛІ З ОДНІЄЮ ДІРКОЮ	1	13057	1	13074
20	НИЖНЯ РЕЙКА	13	13069A	15	13069A
21	НИЖНЯ КРИШКА	13	13062	15	13062
22	ГАЙКОВИЙ КЛЮЧ	2	11503	2	11503
23	ВЕРХНІЙ З'ЄДНУВАЧ ОПОРНОЇ СТІЙКИ	13	13266	15	13266
24	ОПОРНА СТІЙКА БОКОВОЇ ПАНЕЛІ	13	12970	15	12791

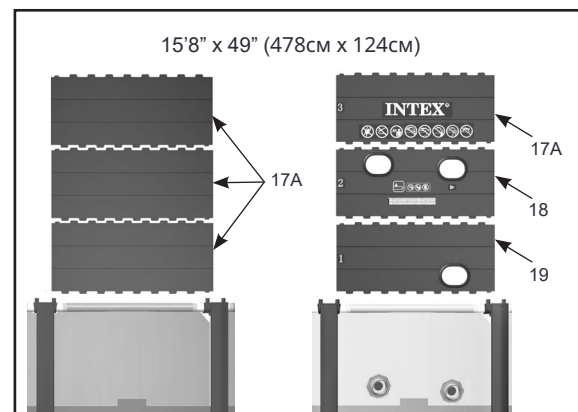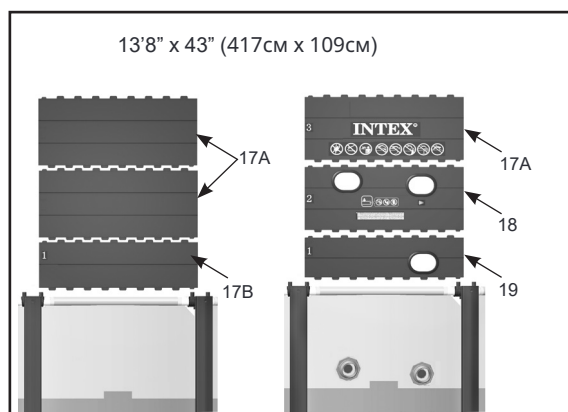

УСТАНОВКА БАСЕЙНУ

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИБОРУ МІСЦЯ І ПІДГОТОВКИ ҐРУНТУ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Місце для басейну повинно дозволяти вам закрити всі двері, вікна та засоби безпеки, щоб запобігти несанкціонованому, ненавмисному або безнаглядному входу в басейн.
- Встановіть бар'єр безпеки, який усуне доступ до басейну для маленьких дітей та домашніх тварин.
- Невиконання установки басейну на рівній, рівній, компактній землі та складання і заповнення водою відповідно до наступних інструкцій може призвести до обвалення басейну або до того, що особа, що відпочиває в басейні, може бути зметена/викинута, що призведе до серйозних травм або пошкодження майна.
- Ризик електричного удару: підключайте фільтрувальну помпу лише до розетки з заземленням, захищеної пристроєм захисту від струму витоку (GFCI) або пристроєм захисту від залишкового струму (RCD). Щоб зменшити ризик електричного удару, не використовуйте подовжувачі, таймери, адаптери для розеток або перетворювальні штепселі для підключення насоса до електричної мережі. Завжди забезпечуйте правильно розташовану розетку. Розмістіть кабель так, щоб він не міг бути пошкоджений газонокосарками, кущорізами та іншим обладнанням. Дивіться посібник з експлуатації фільтрувальної помпи для додаткових попереджень та інструкцій.
- Ризик серйозної травми: не намагайтеся збирати басейн у сильний вітер.

Виберіть відкриту локацію для басейну, враховуючи наступні вимоги:

1. Область, де буде встановлено басейн, повинна бути абсолютно рівною та горизонтальною. Не встановлюйте басейн на схилі або нахилений поверхні.
2. Поверхня ґрунту повинна бути ущільненою та достатньо міцною, щоб витримати тиск і вагу повністю встановленого басейну. Не встановлюйте басейн на бруд, пісок, м'які або пухкі ґрунтові умови.
3. Не встановлюйте басейн на палубі, балконі або платформі, які можуть обвалитися під вагою заповненого басейну.
4. Басейн вимагає принаймні 4 фути простору з усіх боків від об'єктів, на які дитина могла б залізти, щоб отримати доступ до басейну.
5. Трава під басейном буде пошкоджена. Витік хлорованої води з басейну може пошкодити навколишню рослинність.
6. Спочатку усуньте всі агресивні трави. Деякі види трав, такі як св. Августин і Бермуда, можуть рости через плівку. Трава, що росте через плівку, не є дефектом виробництва і не покривається гарантією.
7. Область повинна забезпечувати дренаж води з басейну після кожного використання та/або для тривалого зберігання басейну.

НАЛАШТУВАННЯ БАСЕЙНУ (продовження)


ПІДГОТОВКА ҐРУНТУ

Виберіть зовнішнє місце для басейну, яке повинно бути на рівній бетонній основі. Якщо бетонної основи немає, дотримуйтесь інструкцій нижче для підготовки зони установки. Важливо, щоб ви звернулися до професіонала (будівельника або садівника) для виконання наступної підготовки ґрунту.


ПРИМІТКА: Інструменти не включені.

1. Позначте зону установки

- Коли місце вибрано, забийте кілок у центрі того місця, де ви хочете розташувати басейн. Прикріпіть мотузку до центрального кілка. Виміряйте довжину А на мотузці та прикріпіть маркер, фарбувальний маркер, або лійку з борошном до мотузки. Позначте окружність зони басейну, використовуючи мотузку та маркер (див. малюнок 1.1).

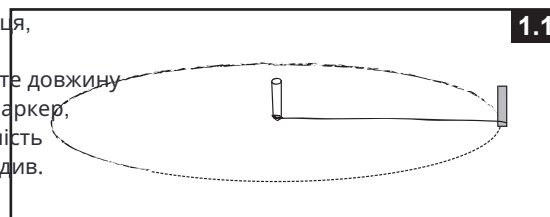

- Для басейну 13'8" (417 см), де
 $A = 7'3"$ (221 см) = Радіус трав'яної зони, яку потрібно видалити та вирівняти.
 Для басейну 15'8" (478 см), де
 $A = 8'3"$ (251,5 см) = Радіус трав'яної зони, яку потрібно видалити та вирівняти.
 (див. малюнок 1.2).

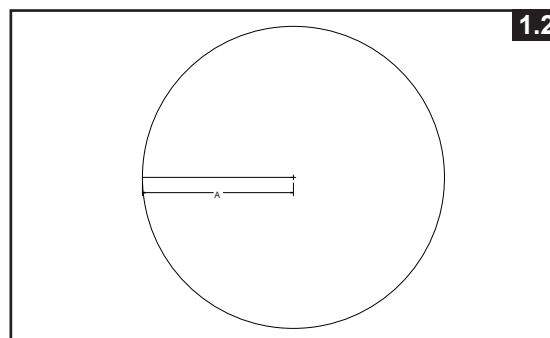

2. Очистіть зону установки

- Видаліть всю траву, каміння та палички з позначеної зони. Також зніміть центральний кол і мотузку.


3. Вирівнювання

- Визначте найнижчу точку в зоні басейну. Вирівняйте всю ділянку басейну, викопуючи або знімаючи нерівності до рівня найнижчої точки. **Завжди видаляйте матеріал з верхньої частини схилу, а не заповнюйте нижню частину**, щоб забезпечити більшу стабільність і міцність ґрунту. Коли всі ділянки вирівняні і коли зайвий ґрунт видалено, ви можете заповнити будь-які **невеликі низькі ділянки** які залишилися для вирівнювання (з дрібним ґрунтом). Завжди ущільнюйте і вирівнюйте ґрунт після цього (див. малюнок 2.1).



УСТАНОВКА БАСЕЙНУ (продовження)



- Використовуйте великий будівельний рівень (алюмінієвий або дерев'яний) і рівень. Вирівняйте ґрунт, вирізаючи прямокутники (або квадрати), розташовуючи цей рівень у вибраній і очищеній ділянці (**див. малюнок 2.2**).

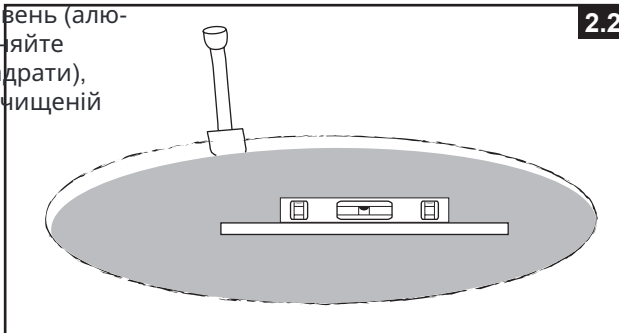**4. Завершення**


- На очищеній та вирівняній землі розподіліть легкий шар просіяної землі на максимальну глибину 1/2 дюйма (1 см). Збризніть водою та ущільніть (за допомогою садового катка). Подвійно перевірте та переконайтеся, що все добре вирівняно. Земля повинна бути ідеально рівною, щоб продовжити далі.

5. Установка патіо блоків

- Придбайте 13 штук патіо блоків для басейну 13'8" або 15 штук патіо блоків для басейну 15'8". Мінімальні розміри кожного блоку повинні бути 18" x 18" x 2". Позначте область, де блоки будуть закопані (**див. малюнок 3.1**), потім видаліть 2" (5.08 см) ґрунту з позначеної області (**див. малюнок 3.2**).
- Для басейну 13'8" (417 см), де
 $A = 7'3"$ (221 см) = Радіус трав'яної зони, яку потрібно видалити та вирівняти.
 $B = 3'5"$ (104.1 см) = Відстань між кожним патіо блоком.
 Для басейну 15'8" (478 см), де
 $A = 8'3"$ (251.5 см) = Радіус трав'яної зони, яку потрібно видалити та вирівняти.
 $B = 3'5"$ (104.1 см) = Відстань між кожним патіо блоком.

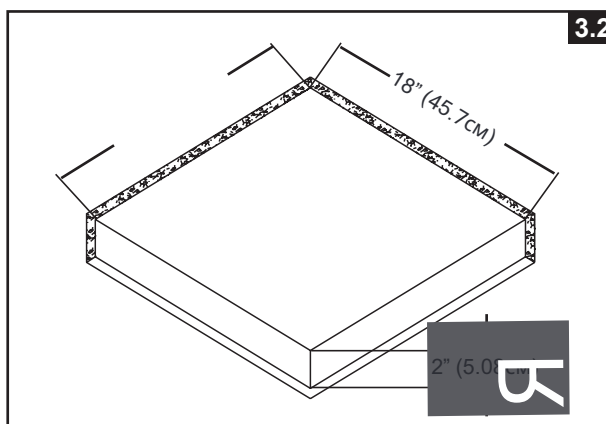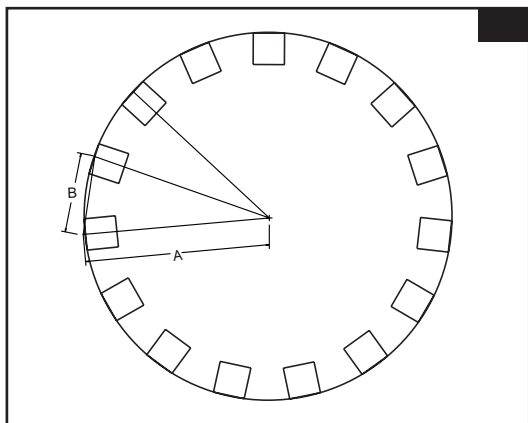

- Верхня частина блоків повинна бути на одному рівні з поверхнею ґрунту та вирівняна з поверхнею зони та з усіма патіо блоками навколо всього басейну (**див. малюнок 3.3**)

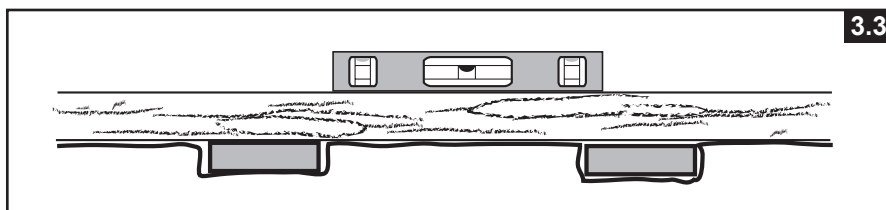

НАЛАШТУВАННЯ БАСЕЙНУ (продовження)


Ви могли придбати цей басейн з насосом фільтрації Intex Krystal Clear™. Насос має свій власний набір інструкцій з установки. Спочатку зберіть ваш басейн, а потім налаштуйте насос фільтрації.

Орієнтовний час складання 120 хвилин. (Зверніть увагу, що час складання є лише приблизним, і індивідуальний досвід складання може варіюватися.)

1. Підготовка плівки

- Відкрийте картон, що містить плівку, з'єднання, ніжки тощо, дуже обережно, оскільки цей картон можна використовувати для зберігання басейну під час зимових місяців або коли він не використовується.

- Вийміть підкладку (8) і розкладіть її на очищеній ділянці. Потім вийміть плівку (5) і розкладіть її over підкладкою, з дренажним клапаном, спрямованим у бік дренажної зони. Розмістіть дренажний клапан подалі від будинку. Дайте сонцю прогріти плівку перед вставленням труб (4) в отвори рукавів.

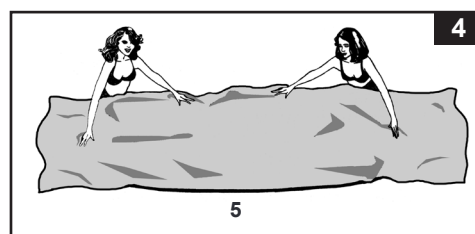

ВАЖЛИВО: Завжди встановлюйте басейн з принаймні 2 особами. Не тягніть плівку по землі, оскільки це може призвести до пошкодження плівки та витоку води з басейну (див. малюнок 4).

- Під час встановлення плівки для басейну спрямовуйте з'єднання шлангів або отвори в бік електричного джерела живлення. Зовнішній край басейну повинен бути в межах досяжності електричного підключення насоса.



2. Збірка горизонтальних балок

- Ноги (2) та балки (4) каркасу басейну поділяються на дві групи. Більші діаметри - це горизонтальні балки, які вставляються (штовхаються) у відкриття рукавів на верху плівки. Менші діаметри - це вертикальні ноги. Обидві ці ноги та балки вставляються в Т-з'єднання (1).

ПРИМІТКА: Посипте трохи тальку на горизонтальні балки перед тим, як вставити їх у рукав плівки басейну. Це полегшить видалення балок з плівки під час розбирання басейну.


- Починаючи з будь-якого місця, але завжди працюючи в одному напрямку, вставте горизонтальну балку в рукав. Коли балка буде центрована, візьміть одне з Т-з'єднань і прикріпіть його до одного кінця балки. Штовхніть балку міцно в Т-з'єднання. Повторіть цю процедуру в круговій формі, поки всі балки та з'єднання не будуть з'єднані (див. малюнки 5.1 та 5.2).

ПРИМІТКА: Важливо почати з одного місця і працювати в одному напрямку до останнього кріплення. Не починайте з кількох місць, оскільки це ускладнить з'єднання для останніх кількох балок і з'єднань.





НАЛАШТУВАННЯ БАСЕЙНУ (продовження)

Останнє з'єднання може бути важким для завершення. Проте ви зможете це зробити, якщо спочатку одночасно піднімете останнє з'єднання і балку приблизно на 2 дюйми (5 см). Тепер вставте балку в з'єднання, опускаючи частини на місце. Балка легко вставиться в з'єднання (див. малюнок 5.3). Переконайтеся, що останнє з'єднання повністю з'єднане перед тим, як переходити до з'єднання ніг.



3. Збірка вертикальних ніг

- Спочатку прикріпіть кришку кінця ноги (3) до дна кожної ноги (2). Зібравши балки та Т-з'єднання, що лежать на землі, вставте одну вертикальну ногу в петлю ремня, розташовану посередині плівки для басейну, і вставте верхню частину ноги в дно Т-з'єднання (1) (див. малюнок 6.1). Продовжте процес з усіма вертикальними ногами.
- Підніміть збірку балок і переконайтеся, що всі ноги знаходяться у вертикальному положенні (див. малюнок 6.2). Натисніть усі Т-з'єднання вниз, щоб переконатися, що вони надійно з'єднані з ногами.
- Обережно потягніть у зовнішньому напрямку за нижню частину ноги, переконавшись, що нога вертикальна і перпендикулярна до рівної поверхні.




4. Заповнення басейну

- Дивіться посібник з експлуатації фільтрувальної помпи Krystal Clear™, встановіть гайки фільтра, плоскі гумові прокладки фільтра та з'єднувачі з різьбленням на попередньо вирізані отвори в плівці. Використовуйте заглушки клапанів фільтра (16) і вставте їх у з'єднувачі з різьбленням зсередини басейну, щоб вода не витікала під час заповнення.
- Перед заповненням басейну водою переконайтеся, що дренажна заглушка всередині басейну закрыта, а дренажна кришка ззовні щільно закручена. Заповніть басейн не більше ніж на 1 дюйм (2.5 см) води. Перевірте, чи рівень води є рівним.

ВАЖЛИВО: Якщо вода в басейні стікає на один бік, басейн не зовсім рівний. Встановлення басейну на нерівній поверхні призведе до нахилу басейну, що може викликати випирання матеріалу стінки та потенційний обвал басейну. Якщо басейн не зовсім рівний, вам потрібно злити воду з басейну, вирівняти ділянку або перемістити басейн в інше місце, яке є рівним, і знову заповнити басейн, дотримуючись вказаних вище інструкцій.

- Вирівняйте зморшки на дні плівки (зсередини басейну), натискаючи на місце, де зустрічаються дно басейну та стіни басейну. Або, (ззовні басейну) дотягніться під бік басейну, схопіть дно басейну та потягніть у зовнішньому напрямку. Якщо покривна тканина викликає зморшки, двом людям потрібно потягнути з протилежних сторін, щоб усунути всі зморшки. Використовуйте правильно зібрані сходи для басейну при вході або виході з басейну під час цього процесу. Також переконайтеся, що всі ніжки вертикальні та перпендикулярні до землі.

- Заповніть басейн водою до рівня, що трохи нижчий за лінію рукава. (див. малюнок 7).


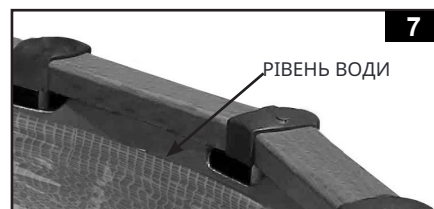


НАЛАШТУВАННЯ ОГОРОДЖЕННЯ БАСЕЙНУ

Після того, як басейн буде заповнений водою, і буде підтверджено, що він повністю рівний, а всі вертикальні ніжки розташовані посередині кожного патіо-блоку, продовжте зі складанням огорожі басейну.

1. Встановлення верхнього затискача

- Закріпіть верхній затискач (13) до Т-з'єднання каркасу басейну знизу. Переконайтеся, що два болти на верхньому затискачі спрямовані вгору. Повторіть процедуру, поки всі верхні затискачі не будуть закріплені до Т-з'єднань каркасу басейну (див. малюнки 8.1 та 8.2).

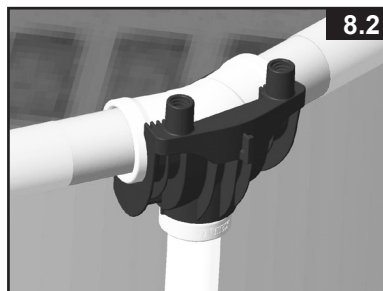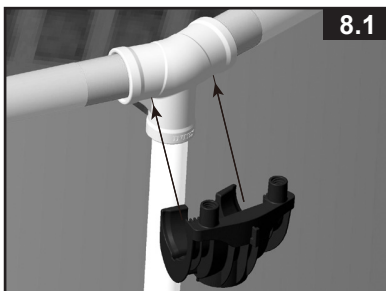


2. Встановлення нижньої кришки та нижньої рейки

- Помістіть нижню кришку (21) оп на землю та вирівняйте її з нижньою кришкою. Помістіть всі нижні кришки на місце.
- Починаючи з будь-якого місця, але завжди працюючи в одному напрямку, з'єднайте нижню рейку (20) між двома нижніми кришками (21). Переконайтеся, що заздалегідь просвердлені отвори на нижній рейці зафіксовані на кнопках нижньої кришки. Повторіть цю процедуру в круговій формі, поки всі нижні рейки та нижні кришки не будуть з'єднані. Відрегулюйте відстань між нижньою кришкою та кришкою ноги, оцінивши, що опорний стовп (14) буде стояти вертикально після його встановлення (див. малюнки 9.1 та 9.2).




3а. Встановлення опорного стовпа

- Видаліть картонні вставки з обох сторін кожного опорного стовпа.
- Вставте опорний стовп (14) в нижню кришку (21). Трохи підніміть опорний стовп, щоб слот на верхньому кінці опорного стовпа зафіксувався на гребені верхнього затиска. Натисніть вниз, щоб переконатися, що опорний стовп надійно з'єднаний з верхнім затиском і вставлений у нижню кришку (див. малюнки 10.1 - 10.3).
- Повторюйте ці процедури, поки всі опорні стовпи не будуть з'єднані з верхніми затисками та нижніми кришками (див. малюнок 10.4).

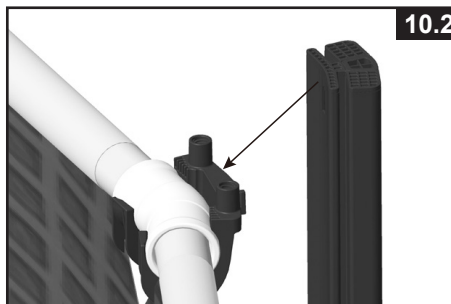


НАЛАШТУВАННЯ ЗАХИСТУ БАСЕЙНУ (продовження)

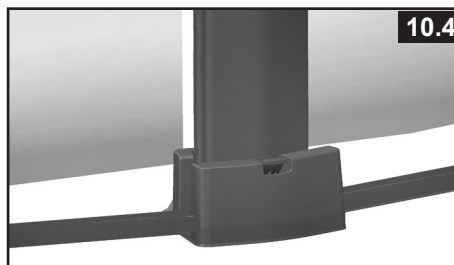

36. Встановлення опорних стійок бокової панелі

- Візьміть опорну стійку бокової панелі (24) і прикріпіть кінець стійки з широким затискачем до центрального зазору на нижній рейці (20).
- Нахиліть опорну стійку бокової панелі (24) вперед і встановіть широкий затискач на нижню рейку (20), потім поверніть стійку назад у вертикальне положення (див. рис. 10.5).
- Повторіть процес для всіх опорних стійок бокової панелі.


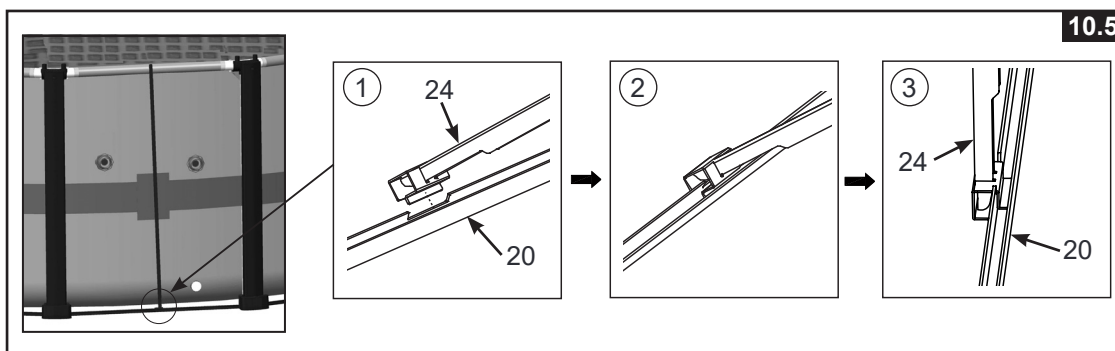


4. Встановлення бокових панелей

Кількість бокових панелей залежить від розміру вашого басейну. Є дві бокові панелі, які потребують особливої уваги під час встановлення: по-перше, бокова панель, яка повинна бути встановлена зовні отворів для входу та виходу води, а по-друге, бокова панель з попереджувальною панеллю, яка повинна бути встановлена в такому місці, щоб попереджувальний дисплей був легко видно користувачам басейну перед входом у басейн. Бокові дошки для цих двох спеціальних панелей упаковані окремо від інших.



4а. Встановлення бокової панелі з отворами

- Знайдіть сторону з отворами зовні плівки для басейну, де розташовані отвори для входу та виходу води. Розпакуйте бокові дошки з упаковки та вставте комбінацію бокової дошки з одним отвором (19) спочатку вниз по опорних стовпах і вставте на вертикальний край нижньої рейки. Слідуйте за послідовністю номерів знизу вгору. Паз дошки потрібно повністю вставити на язичок попередньої дошки. Надписи на бокових дошках повинні бути спрямовані назовні. Потім просуньте комбінацію бокових дошок з двома отворами (18) позначеними номером "2" через опорні стовпи та вставте на язичок бокової дошки, позначеної номером "1" (див. малюнки 11.1 та 11.2).

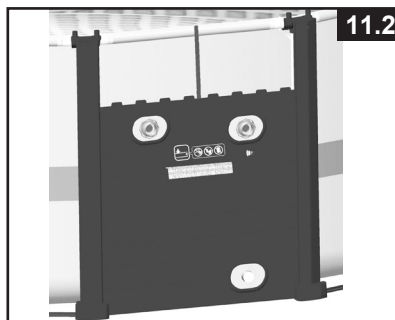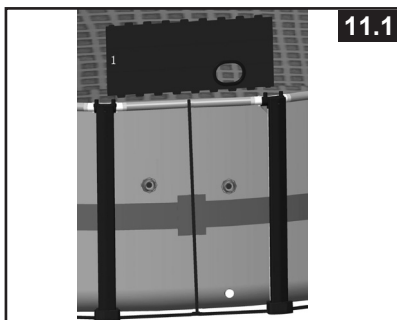




НАЛАШТУВАННЯ ЗАХИСТУ БАСЕЙНУ (продовження)

- Обертайте за годинниковою стрілкою, закручуючи з'єднувачі клапанів плунжера (15) на з'єднувачі з різьбленням, які вже були встановлені на пливці для басейну під час налаштування басейну (див. малюнок 11.3). Обертайте за годинниковою стрілкою закручуючи клапани плунжера на з'єднувачі клапанів плунжера (15). Закрийте клапани плунжера, натискаючи ручку вниз і обертаючи за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати, як описано в інструкції до фільтрувальної помпи. Тепер кришки клапанів фільтра (16) можна вийняти з різьблених з'єднувачів зсередини басейну (див. малюнки 11.4 та 11.5).
- Продовжте завершення установки бокової панелі, встановлюючи решту бокових дощок, позначених номером "3" (див. малюнки 11.6 - 11.8).

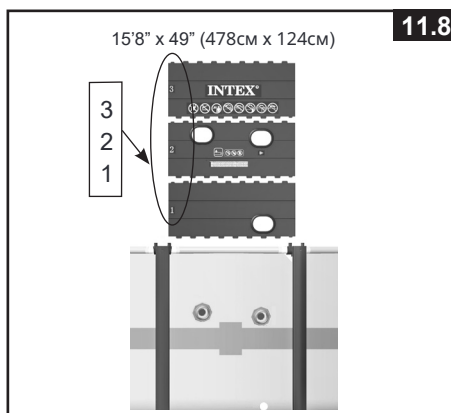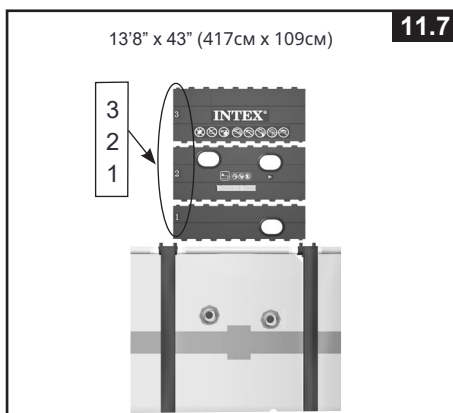

4b. Установка іншої бокової панелі

- Встановлюйте бокові дошки одну за одною знизу вгору. Вставте паз першої бокової дошки на вертикальний край нижньої рейки, а паз інших бокових дощок на язичок кожної попередньої дошки. Бокові дошки з дерев'яними візерунками повинні бути спрямовані назовні (див. малюнки 12.1 - 12.3).
- Для басейну висотою 43 дюйми спочатку встановіть решту бокових панелей, використовуючи одну частину бокової дошки В (17В) в низу, плюс дві частини бокової дошки А (17А) для кожного секції.

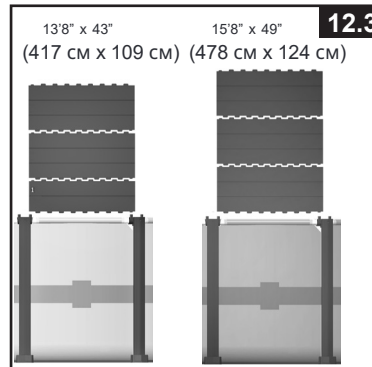
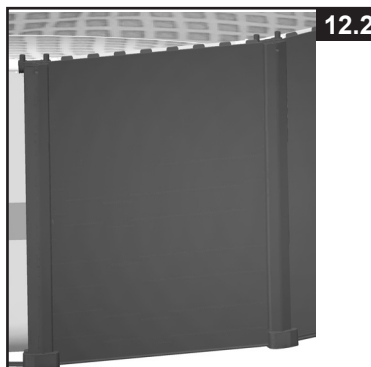
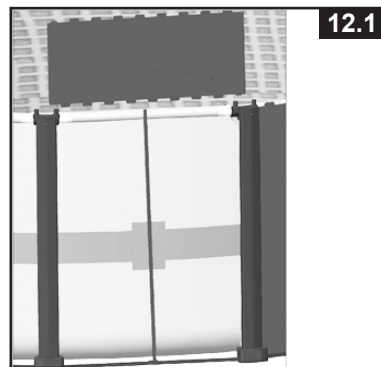


НАЛАШТУВАННЯ ЗАХИСТУ БАСЕЙНУ (продовження)

5. Встановлення верхньої дошки



Вставте верхній з'єднувальний стрижень опори (23) в отвір під верхньою дошкою (12). Прикріпіть верхню дошку (12) над топом бокової панелі та опорної стійки бокової панелі, щоб отвори на її двох кінцях збігалися з гайками на верхніх затискачах (13). Переконайтеся, що паз під верхньою дошкою щільно прилягає до язичка верхньої дошки (12). Повторюйте цю процедуру, поки всі верхні дошки не будуть закріплені до верхніх затискачів і бокових дощок.

ПРИМІТКА: Переконайтеся, що опорні стійки бокової панелі (24) вставлені в відповідні верхні з'єднання опорних стійок (23) перед затягуванням гвинтів. Є чотири шматки верхньої дошки, на яких надруковані поперершення. Встановіть ці чотири верхні дошки на відстані трьох шматків одна від одної (див. креслення 13.1 - 13.3).

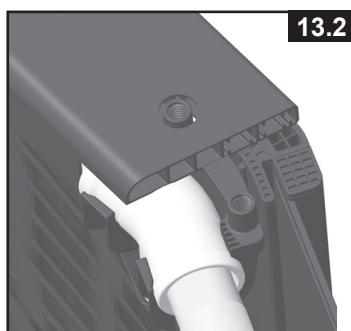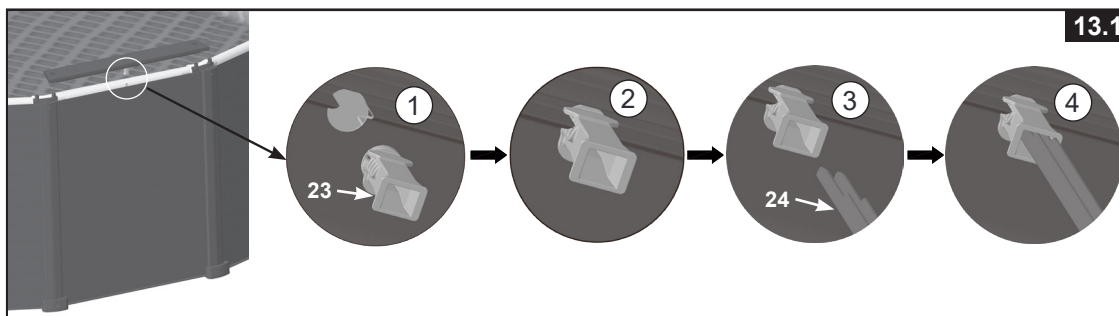

6. Встановлення кришки верхнього затискача

Встановіть кришку верхнього затискача (11) там, де зустрічаються дві верхні дошки. Вставте гребінь кришки верхнього затискача у slot на верхньому кінці опорного стовпа. Вирівняйте верхні отвори на кришці верхнього затискача з гайками верхнього затискача. Вставте та закрутіть болт (10) в кожен з різьбових отворів, використовуючи наданий ключ (22), а потім закрийте водонепроникними кришками (9). Повторюйте цю процедуру, поки всі кришки верхніх затискачів не будуть закріплені до верхніх затискачів і опорних стовпів (див. креслення 14.1 - 14.3).

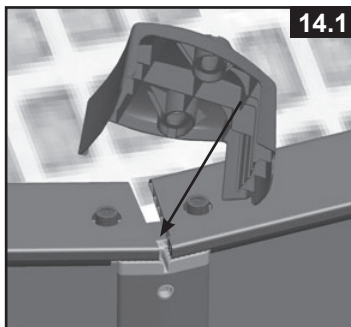

ПРИМІТКА: Креслення лише для ілюстрацій.

ДОГЛЯД ЗА БАСЕЙНОМ І ХІМІКАТИ



УВАГА

ЗАВЖДИ СЛІДУЙТЕ ІНСТРУКЦІЯМ ВИРОБНИКА ХІМІКАТІВ,
ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯМ ПРО ЗДОРОВ'Я І НЕБЕЗПЕКУ.

Не додавайте хімікати, якщо басейн зайнятий. Це може викликати подразнення шкіри або очей. Концентровані розчини хлору можуть пошкодити плівку для басейну. У жодному випадку Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., їхні пов'язані компанії, уповноважені агенти та сервісні центри, роздрібні продавці або працівники не несуть відповідальності перед покупцем або будь-якою іншою стороною за витрати, пов'язані з втратою води в басейні, хімікатів або пошкодженням водою. **Тримайте запасні картриджі фільтра під рукою. Змінійте картриджі кожні два тижні.** Ми рекомендуємо використовувати насос фільтрації Krystal Clear™ Intex з усіма нашими надземними басейнами.

Обслуговування води

Підтримка належного балансу води за допомогою відповідного використання дезінфекторів є найважливішим фактором для максимізації терміну служби та зовнішнього вигляду плівки, а також для забезпечення чистої, здорової та безпечної води. Правильна техніка важлива для тестування води та обробки води в басейні. Зверніться до вашого фахівця з басейнів для отримання хімікатів, тестових наборів та процедур тестування. **Обов'язково читайте та дотримуйтесь написаних інструкцій від виробника хімікатів.**

1. Ніколи не дозволяйте хлору контактувати з плівкою, якщо він не розчинений повністю. Спочатку розчиніть гранульований або таблетований хлор у відрі з водою, а потім додайте його до води в басейні. Те ж саме стосується рідкого хлору; змішуйте його негайно та ретельно з водою в басейні.
2. Ніколи не змішуйте хімікати разом. Додавайте хімікати до води в басейні окремо. Ретельно розчиняйте кожен хімікат перед додаванням наступного до води.
3. Скіммер для басейну Intex та вакуум для басейну Intex доступні для допомоги в підтримці чистої води в басейні. Зверніться до свого постачальника басейнів для отримання цих аксесуарів для басейну.
4. Не використовуйте мийку під тиском для очищення басейну.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПАМ'ЯТАЙТЕ, ЩО

- Захистіть усіх відвідувачів басейну від можливих захворювань, пов'язаних з водою, підтримуючи воду в басейні чистою та дезінфікованою. Не ковтайте воду з басейну. Завжди дотримуйтесь гарної гігієни.
- Тримайте ваш басейн чистим і прозорим. Дно басейну повинно бути видимим ззовні бар'єру басейну в будь-який час.
- Тримайте дітей подалі від покриттів для басейну, щоб уникнути заплутування, утоплення або інших серйозних травм.

УСТАНОВЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ











ПРОБЛЕМА	ОПИС	ПРИЧИНА	РЯДОК
АЛЬГИ	• Зеленавата вода. • Зелені або чорні плями на плівці для басейну. • Плівка для басейну слизька та/або має неприємний запах.	• Рівень хлору та pH потребують коригування.	• Супер хлорування з використанням шокового лікування. Виправте pH до рекомендованого рівня вашого магазину басейнів. • Вакууйте дно басейну. • Підтримуйте належний рівень хлору.
КОЛЬОРОВА ВОДА	• Вода стає синьою, коричневою або чорною після першої обробки хлором.	• Мідь, залізо або марганець у воді окислюються доданим хлором.	• Відрегулюйте pH до рекомендованого рівня. • Запустіть фільтр, поки вода не стане прозорою. • Змінійте картридж часто.
ПЛАВУЧІ ЧАСТКИ У ВОДІ	• Вода каламутна або молочна.	• «Жорстка вода» викликана занадто високим рівнем pH. • Вміст хлору низький. • Чужі частки у воді.	• Виправте рівень pH. Проконсультуйтеся з вашим дилером басейнів для отримання поради. • Перевірте правильний рівень хлору. • Очистіть або замініть картридж фільтра.
ХРОНІЧНО НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ВОДИ	• Рівень нижчий, ніж у попередній день.	• Розрив або дірка в плівці басейну або шлангах.	• Відремонтуйте за допомогою набору для латки. • Затягніть всі кришки пальцями. • Змініть шланги.
ОСАДОК НА ДНІ БАСЕЙНУ	• Бруд або пісок на дні басейну.	• Інтенсивне використання, входження та виходження з басейну.	• Використовуйте вакуум для басейну Intex, щоб очистити дно басейну.
ДЕБРІ НА ПОВЕРХНІ	• Листя, комахи тощо.	• Басейн занадто близько до дерев.	• Використовуйте скіммер для басейну Intex.
БОКОВІ ДОШКИ ЗАНАДТО ГНУТЬСЯ ВНУТРІ	• Боківі дошки стінки гнуться всередину при натисканні.	• Опорні стійки бокової панелі неправильно встановлені.	• Переконайтеся, що опорна стійка бокової панелі надійно вставлена в нижню рейку і верхню дошку.

ДОВГОТРИВАЛЕ ЗБЕРІГАННЯ

ЗАВДОГІЧНА ДОЩ: Щоб уникнути пошкодження басейну та переповнення, негайно зливайте дощову воду, яка викликає підвищення рівня води вище максимального.

Як зливати ваш басейн та довгострокове зберігання

1. Перевірте місцеві правила для отримання конкретних вказівок щодо утилізації води з басейну.
2. Перевірте, щоб дренажна заглушка всередині басейну була на місці.
3. Зніміть кришку з дренажного клапана на зовнішній стіні басейну.
4. Приєднайте жіночий кінець садового шланга до з'єднувача дренажу.
5. Помістіть інший кінець шланга в місце, де вода може бути безпечно скинута подальше від будинку та інших сусідніх споруд.
6. Приєднайте з'єднувач дренажу до дренажного клапана. **ПРИМІТКА: З'єднувач дренажу відкриє дренажну заглушку всередині басейну, і вода почне відразу ж скидатися.**
7. Коли вода перестане скидатися, почніть піднімати басейн з боку, протилежного дренажу, ведучи залишкову воду до дренажу та повністю спорожнюючи басейн.
8. Від'єднайте шланг і адаптер, коли закінчите.
9. Знову вставте дренажну заглушку в дренажний клапан всередині басейну для зберігання.
10. Замість дренажної кришки на зовнішній стороні басейну.
11. Скористайтеся інструкціями зворотного монтажу, щоб розібрати огорожу та басейн, і видалити всі з'єднувальні частини.
ПРИМІТКА: Для розбирання бокових дошок підніміть дошки вгору, коли верхня дошка буде вище опорних стовпів, обережно струсните верхню дошку, щоб звільнити її. Повторіть цю процедуру для всіх бокових дошок (див. малюнки 15.1-15.3).
12. Переконайтеся, що басейн та всі частини повністю сухі перед зберіганням. Сушіть плівку на сонці, поки вона повністю не висохне, перед складанням (див. малюнок 16). Посипте трохи тальку, щоб запобігти злипанню вінілових частин і вбирати залишкову вологу.
13. Створіть квадратну форму. Починаючи з одного боку, складіть одну шосту частину плівки на себе двічі. Зробіть те ж саме з протилежного боку (див. малюнки 17.1 та 17.2).
14. Коли ви створите дві протилежні складені сторони, просто складіть одну поверх іншої, як закриваючи книгу (див. малюнки 18.1 та 18.2).
15. Складіть два довгі кінці до середини (див. малюнок 19).
16. Складіть один поверх іншого, як закриваючи книгу, і нарешті компактно складіть плівку (див. малюнок 20).
17. Зберігайте плівку та аксесуари в сухому, контрольованому за температурою місці, між 32 градусами за Фаренгейтом (0 градусів за Цельсієм) і 104 градусами за Фаренгейтом (40 градусів за Цельсієм).
18. Оригінальна упаковка може бути використана для зберігання.



ПІДГОТОВКА ДО ЗИМИ

Зимова підготовка вашого наземного басейну

Після використання ви можете легко спорожнити та зберігати свій басейн у безпечному місці. Ви повинні злити воду, розібрати та належним чином зберігати басейн, коли температура опускається нижче 41 градуса за Фаренгейтом (5 градусів за Цельсієм), щоб запобігти пошкодженню льодом басейну та супутніх компонентів. Пошкодження льодом може призвести до раптового виходу з ладу плівки або обвалу басейну. Також дивіться розділ «Як злити ваш басейн».

Якщо температура у вашій місцевості не опускається нижче 41 градуса за Фаренгейтом (5 градусів за Цельсієм), і ви вирішите залишити свій басейн, підготуйте його наступним чином:

1. Ретельно очистіть воду в басейні. Якщо тип - це басейн Easy Set або овальний каркасний басейн, переконайтеся, що верхнє кільце належним чином надуте.
2. Зніміть скіммер (якщо застосовно) або будь-які аксесуари, що підключені до різьбового з'єднувача фільтра. Замініть сітку фільтра, якщо це необхідно. Переконайтеся, що всі частини аксесуарів чисті та повністю сухі перед зберіганням.
3. Закрийте вхідний та вихідний клапани зсередини басейну за допомогою наданого заглушки (для розмірів 16' і менше). Закрийте вхідний та вихідний клапан плунжера (для розмірів 17' і більше).
4. Зніміть драбину (якщо є) та зберігайте в безпечному місці. Переконайтеся, що драбина повністю суха перед зберіганням.
5. Зніміть шланги, які з'єднують насос і фільтр з басейном.
6. Додайте відповідні хімікати для зимового періоду. Проконсультуйтеся з вашим місцевим продавцем басейнів щодо того, які хімікати ви повинні використовувати і як їх використовувати. Це може сильно варіюватися в залежності від регіону.
7. Накрийте басейн накриттям Intex. **ВАЖЛИВА ЗАУВАЖЕННЯ: НАКРИТТЯ INTEK НЕ Є БЕЗПЕЧНИМ НАКРИТТЯМ.**
8. Очистіть і злийте насос, корпус фільтра та шланги. Зніміть і викиньте старий фільтр картридж. Зберігайте запасний картридж на наступний сезон.
9. Принесіть частини насоса та фільтра в приміщення та зберігайте в безпечному та сухому місці, бажано при температурі від 32 градусів за Фаренгейтом (0 градусів за Цельсієм) до 104 градусів за Фаренгейтом (40 градусів за Цельсієм).

ЗАГАЛЬНА БЕЗПЕКА У ВОДІ

Водні розваги є як веселими, так і терапевтичними. Однак вони пов'язані з вродженими ризиками травм і смерті. Щоб зменшити ризик травм, читайте та дотримуйтесь усіх попереджень і інструкцій, що містяться в продуктах, упаковках та вкладках. Пам'ятайте, що попередження, інструкції та рекомендації з безпеки охоплюють деякі загальні ризики водних розваг, але не охоплюють усі ризики та небезпеки.

Для додаткових заходів безпеки також ознайомтеся з наступними загальними рекомендаціями, а також з рекомендаціями, наданими національно визнаними організаціями з безпеки:

- Вимагайте постійного нагляду. Компетентний дорослий повинен бути призначений «рятувальником» або спостерігачем за водою, особливо коли діти перебувають у басейні або навколо нього.
- Навчіться плавати.
- Витратьте час на вивчення СЛР та першої допомоги.
- Навчіть усіх, хто наглядає за користувачами басейну, про потенційні небезпеки басейну та про використання захисних пристроїв, таких як замкнені двері, бар'єри тощо.
- Навчіть усіх користувачів басейну, включаючи дітей, що робити в разі надзвичайної ситуації.
- Завжди використовуйте здоровий глузд і хороше судження під час будь-якої водної діяльності.
- Контролюйте, контролюйте, контролюйте.

ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ

Ваш басейн Intex виготовлений з використанням матеріалів та майстерності найвищої якості. Всі продукти Intex були перевірені і визнані без дефектів перед відправкою з фабрики. Ця обмежена гарантія застосовується лише до басейну Intex.

Ця обмежена гарантія є додатковою до ваших законних прав і засобів правового захисту, а не їх заміною. У тій мірі, в якій ця гарантія суперечить будь-яким вашим законним правам, вони мають пріоритет. Наприклад, закони споживачів у Європейському Союзі надають статутні права гарантії на додаток до покриття, яке ви отримуєте від цієї обмеженої гарантії: для отримання інформації про закони споживачів по всьому ЄС, будь ласка, відвідайте веб-сайт Європейського центру споживачів за адресою http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Положення цієї обмеженої гарантії застосовуються лише до початкового покупця і не підлягають передачі. Ця обмежена гарантія дійсна протягом періоду, зазначеного нижче, з дати початкової роздрібної покупки. Зберігайте оригінал чека на покупку разом з цим документом, оскільки доказ покупки буде потрібен і має супроводжувати вимоги за гарантією, інакше обмежена гарантія буде недійсною.

Гарантія на плівку для басейну та каркас - 2 роки

Якщо ви виявите виробничий дефект у басейні Intex протягом гарантійного терміну, будь ласка, зверніться до відповідного сервісного центру Intex, зазначеного в окремому аркуші «Авторизовані сервісні центри». Якщо товар повертається відповідно до вказівок сервісного центру Intex, сервісний центр перевірить товар і визначить дійсність вимоги. Якщо товар покривається умовами гарантії, товар буде відремонтовано або замінено на такий же або порівнянний товар (на вибір Intex) безкоштовно для вас.

Окрім цієї гарантії та інших законних прав у вашій країні, жодні інші гарантії не є імпліцитними. В тій мірі, в якій це можливо у вашій країні, Intex не несе відповідальності перед вами або будь-якою третьою стороною за прямі або непрямі збитки, що виникають внаслідок використання вашого басейну Intex, або дій Intex чи його агентів і працівників (включаючи виробництво продукту). Якщо ваша країна не дозволяє виключення або обмеження випадкових або наслідкових збитків, це обмеження або виключення не застосовується до вас.

Вам слід звернути увагу, що ця обмежена гарантія не поширюється на наступні обставини:

- Якщо басейн Intex підлягає недбалості, ненормальному використанню або застосуванню, нещасному випадку, неправильній експлуатації, неналежному обслуговуванню або зберіганню.
- Якщо басейн Intex підлягає пошкодженню внаслідок обставин, що виходять за межі контролю Intex, включаючи, але не обмежуючись, проколами, розривами, подряпинами, звичайним зносом і пошкодженнями, викликаними впливом вогню, повені, заморожування, дощу або інших зовнішніх природних сил;
- На частини та компоненти, які не продаються компанією Intex; та/або
- На несанкціоновані зміни, ремонти або розбирання басейну Intex будь-ким, крім персоналу Сервісного центру Intex.

Витрати, пов'язані з втратою води в басейні, хімікатів або пошкодженнями від води, не покриваються цією гарантією. Травми або пошкодження будь-якого майна або особи не покриваються цією гарантією.

Уважно прочитайте посібник власника та дотримуйтесь усіх інструкцій щодо правильного використання та обслуговування вашого басейну Intex. Завжди перевіряйте продукт перед використанням. Ця обмежена гарантія буде недійсною, якщо інструкції з використання не будуть дотримані.