


ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте, зрозумійте та дотримуйтеся усіх інструкцій перед установкою та використанням цього продукту.

Делюкс

Набір для обслуговування басейну

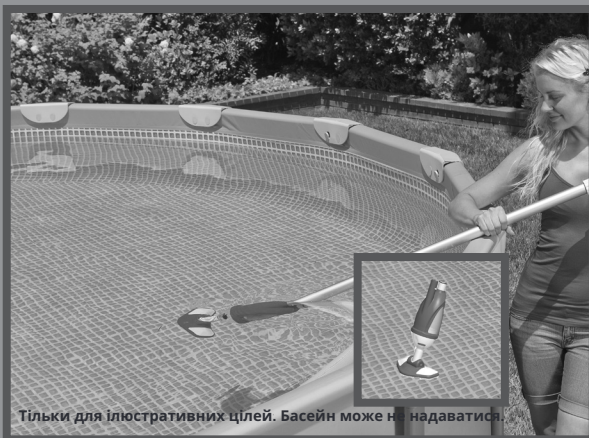

Тільки для ілюстративних цілей. Басейн може не надаватися.

Не забудьте спробувати інші чудові продукти Intex: басейни, аксесуари для басейнів, надувні басейни та іграшки для дому, надувні ліжка та човни, доступні у кращих роздрібних магазинах або відвідайте наш веб-сайт.

У зв'язку з політикою постійного вдосконалення продуктів, Intex залишає за собою право змінювати специфікації та зовнішній вигляд, що може призвести до оновлень інструкцій без попередження.

© 2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
Усі права захищені/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Друковано в Китаї/Imprimé en Chine/ Impreso en China/ Gedruckt in China.

©™ Торгові марки, що використовуються в деяких країнах світу за ліцензією від/©™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Гонконг & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Лонг-Біч, СА 90801• Розподілено в Європейському Союзі компанією/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/ Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – Нідерланди• Розподілено у Великій Британії компанією/Intex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, Лондон EC1A 2DY, Великобританія.
www.intexcorp.com

174-A*-P0-2404

ЗМІСТ

Попередження.....	3
Список частин та посилання.....	4
Інструкції з налаштування вакуумного очищувача.....	5-8
Інструкції з експлуатації вакуумного очищувача.....	9
Збірка та експлуатація ручного скімера Інструкції та довгострокове зберігання.....	10

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Сторінка 2

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте, зрозумійте та дотримуйтесь усіх інструкцій перед установкою та використанням цього продукту.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не дозволяйте дітям використовувати цей продукт. Тільки для дорослих.
- Не використовуйте фільтрувальний насос, коли басейн зайнятий або в експлуатації.
- Сильне всмоктування. Тримайте руки та волосся подалі від отвору всмоктування тіла вакууму, коли фільтрувальний насос працює.
- Вимкніть або витягніть штепсель фільтрувального насоса перед налаштуванням, очищенням, обслуговуванням, зняттям або зміною компонентів.
- Прибирайте всі предмети для обслуговування, коли басейн використовується.
- Тримайте телескопічну алюмінієву ручку подалі від будь-яких надземних електричних ліній.

НЕВИКОНАННЯ ЦИХ ПОПЕРЕДЖЕНЬ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ПСУВАННЯ МАЙНА ЕЛЕКТРИЧНОГО УДАРУ, ЗАВУТТЯ АБО ІНШИХ СЕРЬОЗНИХ ТРАВМ, ЗАНУРЕННЯ АБО СМЕРТІ.

Ці попередження, інструкції та правила безпеки, надані з продуктом, представляють деякі загальні ризики водних розважальних пристроїв і не охоплюють усі випадки ризику та небезпеки. Будь ласка, використовуйте здоровий глузд і хороше судження під час насолоди будь-якою водною діяльністю.


Вимога до швидкості потоку фільтрувального насоса:
1000 - 4000 галонів/годину (3785 - 15140 літрів/годину)

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Сторінка 3

ПОСИЛАННЯ ЧАСТИН

Перед складанням вашого продукту, будь ласка, витратьте кілька хвилин, щоб перевірити вміст і ознайомитися з усіма частинами.

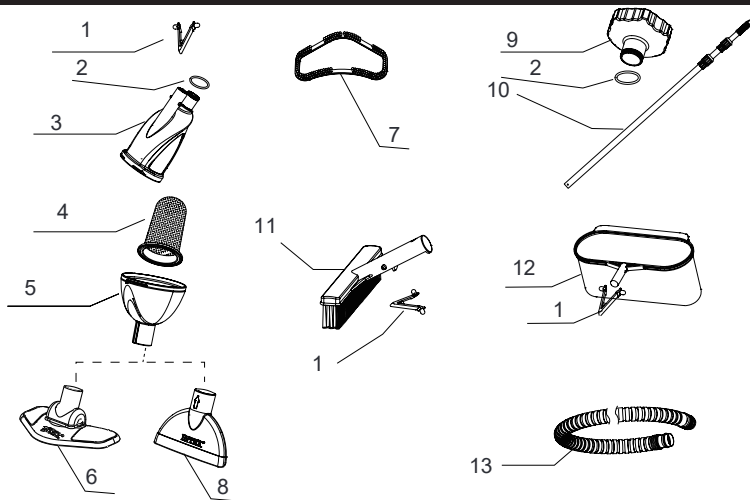

РЕФ. НОМЕР	ОПИС	КІЛЬКІСТЬ	ЗАПАСНА ЧАСТИНА НОМЕР
1	ПРУЖИНА (ПРЕДУСТАНОВЛЕНА У 3, 11 І 12)	3	10794
2	УПЛИВНИК ТРУБИ (ПРЕДУСТАНОВЛЕНИЙ У 3 І 9)	2	10134
3	ТІЛО ВАКУУМУ (ПРУЖИНА І УПЛИВНИК ТРУБИ ВКЛЮЧЕНІ)	1	11431A
4	МІШОК ДЛЯ СМІТТЯ	1	10788A
5	КРИШКА ВАКУУМУ	1	11443
6	ГОЛОВКА ВАКУУМУ (ЩІТКА ВКЛЮЧЕНА)	1	11445A
7	ЩІТКА	1	11446A
8	ПЛОСКИЙ ВАКУУМНИЙ НОСИК	1	11444A
9	АДАПТЕР (УКЛЮЧЕНО УПЛОТНЕННЯ ДЛЯ ШЛАНГА)	1	11447A
10	ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ШТАНГ	1	10798A
11	ГОЛОВКА ЩІТКИ (ПРУЖИНА ВКЛЮЧЕНА)	1	11073A
12	СІТКА ДЛЯ ЗАБИРАННЯ (ПРУЖИНА ВКЛЮЧЕНА)	1	10796A
13	ШЛАНГ ДЛЯ ВАКУУМУ	1	10797


ПРИМІТКА: Малюнки призначені лише для ілюстрації. Фактичний продукт може відрізнятися. Не в масштабі.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ
Сторінка 4

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ


1

Вставте мішок для сміття (4), в тіло вакууму (3).

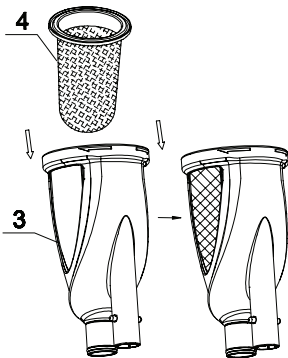

2

Встановіть кришку тіла вакууму (5) на вакуум тіло (3). Поверніть кришку (5) за годинниковою стрілкою, щоб надійно закріпити її на вакуумі тілі (3).




3

Прикріпіть бажану насадку для очищення до кришки тіла вакууму :

- а. Використовуйте плоску насадку для вакууму (8) для збору важких та/або середніх часток, таких як пісок, каміння тощо; а також для маневрування в тісних кутах або вздовж країв басейну.
- б. Використовуйте щітку для вакууму (6) для збору дрібного та/або маленького сміття, такого як пил і мертва водорість на дні басейну.

Примітка: Переконайтеся, що виступ на кришці тіла вакууму (5) кінцеві насадки відповідає виїмці на кінці плоскої насадки для вакууму або на кінці щітки для вакууму.

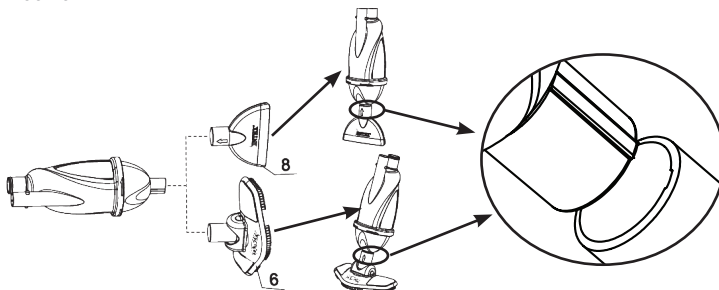


ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Сторінка 5

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ (продовження)


4

Прикріпіть один кінець шланга для вакууму (13) до тіла вакууму (3). Переконайтеся, що кінець шланга для вакууму закриває ущільнення шланга (2) на тілі вакууму.




5

Стисніть пружинні наконечники (1) та прикріпіть телескопічний алюмінієвий шток (10) до тіла вакууму (3). Переконайтеся, що вал надійно закріплений, переверивши, чи пружина «впадає» у попередньо просвердлені отвори. Регулюйте довжину валу, розблоковуючи, витягуючи та блокуючи кожен сегмент відповідно.



6


З'єднання вхідного шланга З'єднання вихідного шланга

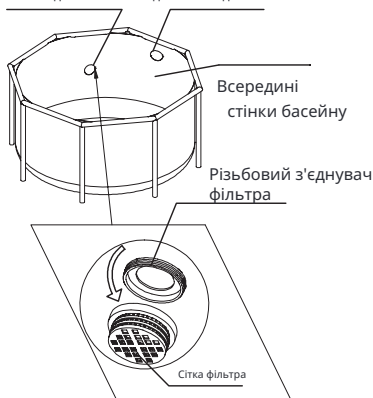

7

Закрутіть адаптер (9) до різьбового з'єднувача фільтра, зсередини басейну

З'єднання вхідного шланга З'єднання вихідного шланга

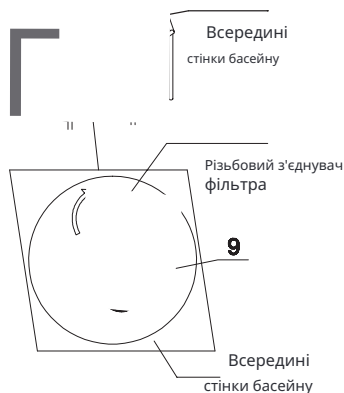


ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ (продовження)


8

Помістіть весь зібраний продукт у воду.

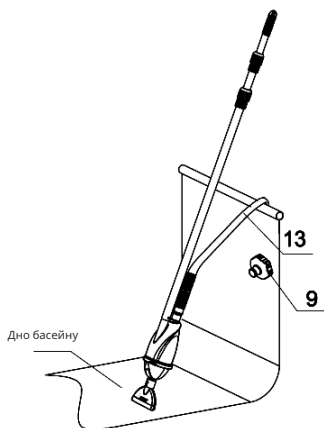


9

Заповніть шланг для вакууму (13) водою, зануливши шланг у воду повільно, щоб вилучити все захоплене повітря із шланга. **ПОРАДИ:** Починаючи з кінця, найближчого до тіла вакууму, повільно занурюйте шланг для вакууму вертикально у воду, сектор за сектором.




10

Коли шланг для вакууму (13) заповнений водою, вода вийде з іншого кінця шланга.

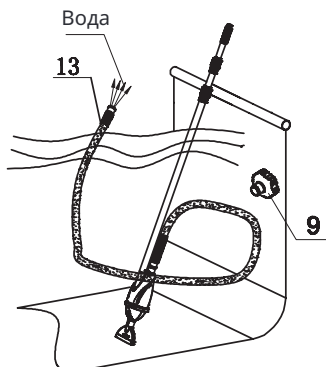

11

Швидко приєднайте інший кінець шланга для вакууму (13) заповненого водою до адаптера (9).

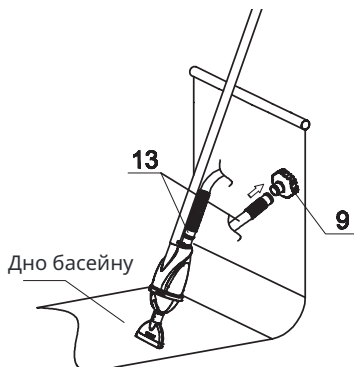

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Сторінка 7

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ (продовження)


12

Увімкніть насос. Щоб усунути повітря, що застрягло в шлангу або в насосній системі, поверніть клапан скидання повітря (якщо є) на 1-2 оберти, щоб дозволити повітрю вийти. Зверніться до посібника власника насоса для деталей. **ВАЖЛИВО:** Ніколи не працюйте насосом без води, оскільки мотор може перегрітися і пошкодити насос. Тримайте тіло вакууму під водою в будь-який час під час використання, інакше повітря потрапить у шланг, що призведе до роботи насоса без води і пошкодження насоса.

ВАЖЛИВО

- Випустіть все повітря з шлангів і фільтрувального насоса перед використанням.
- Тримайте тіло вакууму під водою впродовж всього використання.
- Зніміть збірку тіла вакууму, шланг і адаптер, а також замініть сітку фільтра, коли працює фільтрувальний насос, і коли басейн не використовується.
- Регулярно перевіряйте та очищайте мішок для сміття під час і після кожного використання.


Вакуумний очищувач готовий до використання.



13

Якщо мішок для сміття (4) повний і відчувається низький всмоктувальний ефект під час вакуумування, вимкніть насос і вийміть збірку вакууму з води. Спустоште мішок для сміття, виконавши кроки з 1 по 3 у зворотному порядку. Переконайтеся, що мішок для сміття та тіло вакууму чисті перед тим, як повернути компоненти на місце. Повторіть кроки 1-3, щоб повернути всі компоненти на місце.

ПРИМІТКА: якщо ви відчуваєте низький всмоктувальний ефект і мішок для сміття чистий, переконайтеся, що насос працює, немає забруднень і/або повітря, що застрягло в лінії циркуляції води.



ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Сторінка 8

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВАКУУМНОГО ОЧИЩУВАЧА

1. Фільтрувальний насос є герметичною системою. Щоб усунути повітря, що застрягло в шлангу або в насосі, поверніть клапан скидання повітря (якщо є) на 1-2 оберти проти годинникової стрілки, щоб відкрити клапан. Ознайомтеся з посібником власника насоса для отримання деталей.
2. Коли вода почне витікати з отвору клапана скидання повітря, закрутіть клапан скидання повітря назад у кришку корпусу фільтра. Не перетягуйте клапан.
3. Підключіть фільтрувальний насос до електричної розетки та увімкніть насос.
4. Легкими, м'якими рухами "підмітайте" всю нижню поверхню плівки для басейну, поки вона не стане чистою від сміття.

ВАЖЛИВО


Якщо ви відчуваєте низький всмоктувальний ефект у вакуумі, перевірте, чи видалено все повітря з шланга. Якщо проблема з низьким всмоктуванням залишається, будь ласка, перегляньте Посібник з усунення несправностей для вашого фільтрувального насоса в розділі "Фільтрувальний насос не перекачує воду або потік дуже повільний". Також, перевірте, щоб мішок для сміття та картридж фільтрувального насоса були чистими.

5. Переконайтеся, що фільтрувальний насос вимкнений, і відключіть шнур живлення від електричної розетки. Вийміть вакуумний очищувач з басейну.
6. Використовуючи інструкції з налаштування в зворотному порядку, розберіть пілосос. Очистіть мішок для сміття, якщо це необхідно.
7. Зберігайте вакуумний очищувач в місці, де він не стане небезпечним.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ


Сторінка 9

ІНСТРУКЦІЇ ЗІ ЗБОРУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ РУЧНОГО СКІММЕРА

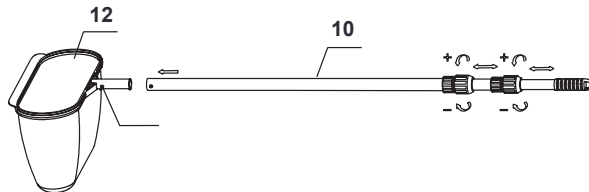

1. Ручний скіммер використовує ту ж ручку, що й вакуумний очищувач.
2. Скіммерна сітка (12) має пластикову пружину, яка з'єднується з кінцем ручки. Вирівняйте пластикову пружину, розташовану всередині сітки, з отворами, просвердленими в ручці. Обережно стисніть кінці пластикової пружини, щоб ручка з'єдналася зі сіткою, а пружина "ПОП" потрапила в просвердлені отвори.
3. Обережно підмітайте поверхню басейну скіммером, видаляючи плаваючі листи тощо.

ІНСТРУКЦІЇ ЗІ ЗБОРУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ РУЧНОЇ ЩІТКИ



1. Ручна щітка використовує ту ж ручку, що й вакуумний очищувач.
2. Голова щітки (11) має пластикову пружину, яка з'єднується з кінцем ручки. Вирівняйте пластикову пружину, розташовану всередині голови щітки, з отворами, просвердленими в ручці. Обережно стисніть разом пластикові кінці пружини, щоб ручка надійно зафіксувалася на головці щітки, а пружина "ВИСКОЧИТЬ" у попередньо просвердлені отвори.
3. Обережно підмітайте всю бокову та дно поверхні плівки для басейну, поки вона не буде очищена від сміття.

ДОВГОТРИВАЛЕ ЗБЕРІГАННЯ

1. Переконайтеся, що фільтрувальний насос вимкнений, і відключіть шнур живлення від електричної розетки.
2. Використовуючи інструкції з налаштування в зворотному порядку, розберіть вакуумний очищувач, ручний скіммер або ручну щітку.
3. Ретельно очистіть і висушіть всі аксесуари та частини.
4. Оригінальну упаковку можна використовувати для зберігання. Зберігайте в сухому, прохолодному місці для зберігання.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Сторінка 10